



DANE TECHNICZNE	
Współpraca	kontrolery systemu EQU ACC serii '150'
Stopień zabezpieczenia wg PN-EN 60839-11-1	Grade – 2
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Typ odczytywanych kart	Mifare® (ISO/IEC 14443A) I-Code® (ISO/IEC 15693)
Odczytywana informacja	identyfikator karty (UID)
Zasięg odczytu	Typowo 3 cm (zależne od rodzaju transpondera)
Wyświetlacz	Kolorowy 3,5"
Rozdzielczość	320 x 240
Panel dotykowy	rezystancyjny
Napisy	polskie, angielskie (wybór na ekranie)
Rejestracje wejść/wyjść	max. 8 rodzajów
Rodzaje standardowe	normalne, służbowe, socjalne(przerwa)
Klawiatura numeryczna	wyświetlana na ekranie
Sygnalizatory	
Optyczne	piktogramy wyświetlane na ekranie
Dźwiękowy	brzęczyk
Czujnik sabotażowy	mikrowyłącznik
Interfejs komunikacyjny	magistrala EQUbus (RS485)
Prędkość transmisji	115200 bps
Szyfrowanie transmisji	AES128, CTR, CMAC
Maksymalna długość magistrali	300 m
Napięcie zasilania	10 – 28 V DC
Pobór mocy – średnio	1 W
Pobór mocy – szczytowo	1,3 W
Warunki pracy	+5°C...+40°C, IP 40
Klasa środowiskowa	I
Wymiary	155 x 150 x 37 mm
Waga	300 g
Dostępne kolory obudowy	lava (grafitowy), jasnoszary (kremowy)
Okres gwarancji producenta (MicroMade)	36 miesięcy
Opcjonalny element montażowy	standardowa puszka instalacyjna o średnicy 60 mm


SPOSÓB ZAMAWIANIA URZĄDZENIA	
EQU-R152.L	kolor lava - ciemny grafit (NCS S 7502-B)
EQU-R152.J	kolor jasnoszary – kremowy (RAL 9002)



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.

## OPIS WYPROWADZEŃ

Rozłączne złącze śrubowe

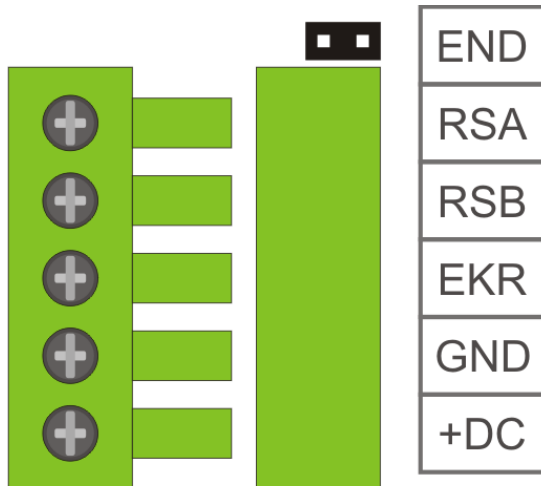

END
RSA
RSB
EKR
GND
+DC

Zwora końca linii RS485

Linia A magistrali RS485


Linia B magistrali RS485

Ekran

Masa (minus zasilania)

Plus zasilania (10-28V DC)

## SZABLON MONTAŻOWY

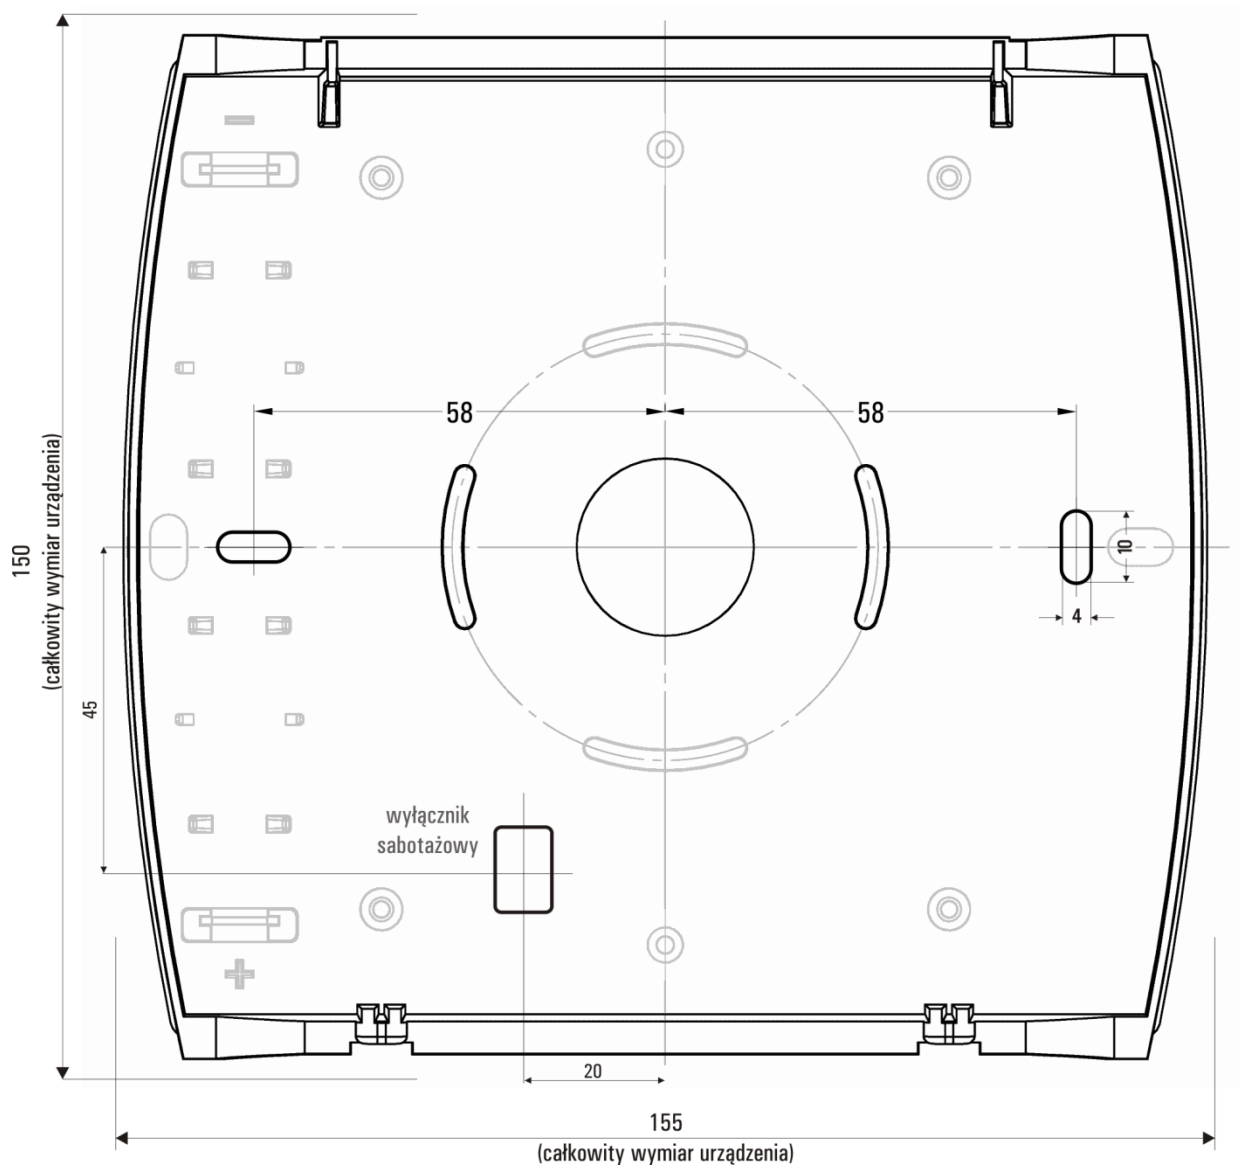

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.

## TRYB PRACY – KLAWIATURA NUMERYCZNA



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.